




LEICHTGÄNGIGER MEHRZWECKSTOPPER

XAS

Leinen 4 - 12mm (5/32 - 1/2")
Lasten bis zu 575kg (1270lbs)

Perfekt für Rennyachten bis zu 27 Fuß
und Fahrtenyachten bis zu 35 Fuß

LEINENDURCHMESSER TABELLE

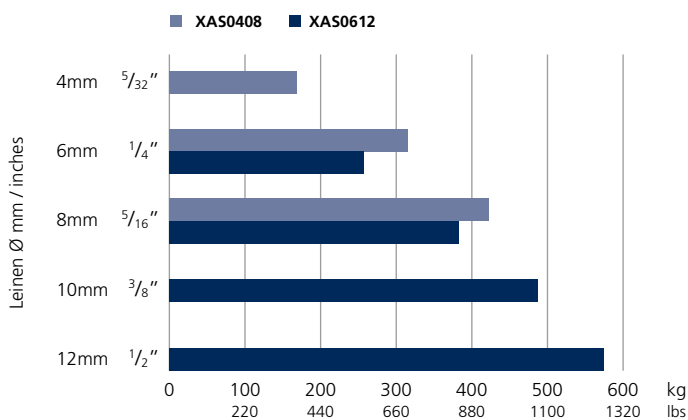

Ein größerer Leinendurchmesser oder ein Mantel im Klemmbereich der Leine verstärkt die Haltekraft. Hochwertige Leinen und größere Durchmesser führen stets zu besseren Resultaten.



XAS0612-HS nicht abgebildet
oder verwenden Sie einfache
XAS und XAS-SMNT

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete All-Round Performance
- Hochfester ergonomischer Griff mit leichtem seitlichen Zugang und weicher Griffigkeit
- Wahlweise Farbeinlage für Griffe bietet positive Identifikation
- Mit der ursprünglichen XA identische Grundfläche erleichtert das Aufrüsten
- Modularer Aufbau für einfaches Nachrüsten und Warten
- Austauschbare Basis für optimalen Halt dünner Schoten
- Mühesloses Fieren
- Leinenschonend
- Verbesserte Leistung über das breiteste Leinensortiment
- Austauschbar mit XA Stoppern
- Hochleistungsfähige Version mit kleinem Ø für 4-8mm Leinen
- Auch für liegende Montage
- Leichte liegende Montage mit Bausatz XAS-SMNT
- XA/1 Original-Einheiten zur Erweiterung von bestehenden XA-Installationen sind weiterhin erhältlich (siehe S. 32)

Modell	Ø Leinen	Max SAL bei Ø Leinen	Bausatz für Endlosleinen
XAS0612/1	6-12mm (1/4-1/2")	575kg (1270lbs)	XAS0612/1M
XAS0612/2	6-12mm (1/4-1/2")	575kg (1270lbs)	XAS0612/2M
XAS0612/3	6-12mm (1/4-1/2")	575kg (1270lbs)	-

XAS0408 LEINEN MIT KLEINEM DURCHMESSER

Bietet optimalste Stopp- und Haltekraft bei Leinen mit kleinem Durchmesser von

4-8mm ($\frac{5}{32}$ - $\frac{5}{16}$ "). Insbesondere für Sportboote und sonstige Hochleistungsanwendungen für kleine Boote empfohlen. (Siehe auch nachstehende Tabelle für Haltekraft/Leinendurchmesser).

(XAS0612 kann mit Basisstück XAS-BASE0408 für kleine Durchmesser aufgerüstet werden).

STOPPER FÜR SONDERZWECKE

Modell	Ø Leinen	Max SAL bei Ø Leinen	Preis incl.
			19%Mwst
XAS0408/1	4-8mm ($\frac{5}{32}$ - $\frac{5}{16}$ ")	450kg (990lbs)	72.- EUR
XAS0408/2	4-8mm ($\frac{5}{32}$ - $\frac{5}{16}$ ")	450kg (990lbs)	133.- EUR
XAS0408/3	4-8mm ($\frac{5}{32}$ - $\frac{5}{16}$ ")	450kg (990lbs)	185.- EUR



ENDLOSLEINEN XAS/M

Zur Vermeidung von Problemen beim Einlegen von endlosen Reffleinen werden diese Stopper im Satzbau mit Bullseye zur direkten Aufmontierung auf die Leine geliefert.

XAS0612/1M, XAS0612/2M, XAS0612/3M



LIEGENDE MONTAGE DES XAS

Liegende Montage, im Allgemeinen die beste Lösung für Masten, Seitendeck und Süll, wird nur von Spinlock angeboten. XAS0612-HS, XAS0612-HP

Zur Installation eines einfachen XAS auf der Backbord- bzw. Steuerbordseite verwenden Sie einfach den Bausatz XAS-SMNT.



XAS HINWEIS

Warum ein gutes Sortiment von Leinendurchmessern unabdinglich ist

Leinen werden oft ausgetauscht bzw. ersetzt, oder es werden kleinere, stärkere Leinen eingesetzt. Eine Stopperbank sollte daher nie auf einen Durchmesser und einen Leinentyp festgelegt sein.

Führung von Leinen nach achtern

Zur Komplettierung Ihrer XAS Stopperinstallation benutzen Sie zur Leinenführung nach achtern die auf Seite 18 gezeigten T-38 Fall-Umlenker



seite 32-33



seite 34-35



seite 36-39